
DOUBLE ADAPTOR “AM3”

DIMENSIONS

METRIC SERIES

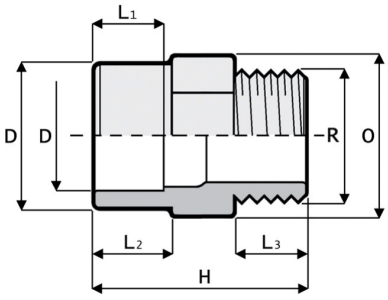

AM3

Double adaptor with solvent weld socket, solvent weld spigot and BSP threaded male end

D x D x R	PN	L1	L2	L3	H	O	g	Code
16 x 20 x 3/8"	16	14	16	11	40	24	10	1RAM316A00
16 x 20 x 1/2"	16	14	16	15	43	24	15	1RAM316B00
20 x 25 x 1/2"	16	16	19	15	46	30	15	1RAM320B00
20 x 25 x 3/4"	16	16	19	16	47	30	20	1RAM320C00
25 x 32 x 1/2"	16	19	22	15	49	36	25	1RAM325B00
25 x 32 x 3/4"	16	19	22	16	50	36	25	1RAM325C00
25 x 32 x 1"	16	19	22	19	53	36	45	1RAM325D00
32 x 40 x 3/4"	16	22	26	16	54	46	40	1RAM332C00
32 x 40 x 1"	16	22	26	19	57	46	40	1RAM332D00
32 x 40 x 1"1/4	16	22	26	21	60	46	55	1RAM332E00
40 x 50 x 1"	16	26	31	19	64	55	70	1RAM340D00
40 x 50 x 1"1/4	16	26	31	21	67	55	70	1RAM340E00
40 x 50 x 1"1/2	16	26	31	21	67	55	70	1RAM340F00
50 x 63 x 1"1/4	16	31	38	21	74	65	70	1RAM350E00
50 x 63 x 1"1/2	16	31	38	21	74	65	115	1RAM350F00
50 x 63 x 2"	16	31	38	26	78	65	125	1RAM350G00
63 x 75 x 1"1/2	16	38	44	21	80	80	198	1RAM363F00
63 x 75 x 2"	16	38	44	26	84	80	160	1RAM363G00
63 x 75 x 2"1/2	16	38	44	30	91	80	195	1RAM363H00
75 x 90 x 2"	16	44	51	26	93	95	275	1RAM375G00
75 x 90 x 2"1/2	16	44	51	30	98	95	280	1RAM375H00
75 x 90 x 3"	16	44	51	34	100	95	300	1RAM375I00
90 x 110 x 2"1/2	16	51	61	30	108	110	370	1RAM390H00
90 x 110 x 3"	16	51	61	34	113	110	390	1RAM390I00
90 x 110 x 4"	16	51	61	39	128	128	420	1RAM390L00
110 x 125 x 3"	16	61	69	34	120	128	450	1RAM311I00
110 x 125 x 4"	16	61	69	39	126	128	500	1RAM311L00

DOUBLE ADAPTOR “AM3”

Dimensions in mm; g = weight in grams. Specifications are subject to change without notice.